

Ficha técnica

Suporte de caixa para aparelhagem eléctrica - SCE

Definição: Peça quinada e recortada com furações para suporte de caixas para montagem de aparelhagem eléctrica de 68 mm. de diâmetro.

Abas longitudinais de reforço e fixação do sistema de aperto da caixa.


Aplicação: Paredes divisórias em estrutura **Iretalgarne** para aplicação de placas de gesso cartonado e em estruturas LSF (Light Steel Framing).

Características:

dimensões	mm	tolerância
Largura	80.0	± 0.50
Abas	13.0	± 1.00
Comprimento	a) 592.0 b) 392.0	± 1.00
Espessura	0.80	± 0.05
Furações Ø 68	a) 6 b) 4	-

Matéria prima	Chapa de aço de baixo teor de carbono	
Qualidade	DX51D	EN 10346:2009
Cobertura	Zinco (Z)	
Aspecto cobertura	N/M	
Aspecto superfície	A	
Massa de cobertura (mínimo)	140 grs/m² = 20µm soma de ambas as faces	
Tratamento superficial	Passivação química (C)	
Tensão de ruptura (Rm)	270 a 500 N/mm²	Incombustível
Reacção ao fogo	A1	

Embalagem habitual: Avulso

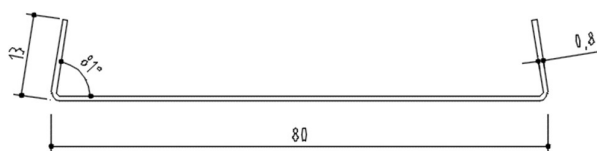

SCE 600x80-0.80 GV

SCE 400x80-0.80 GV